



# IAR-826

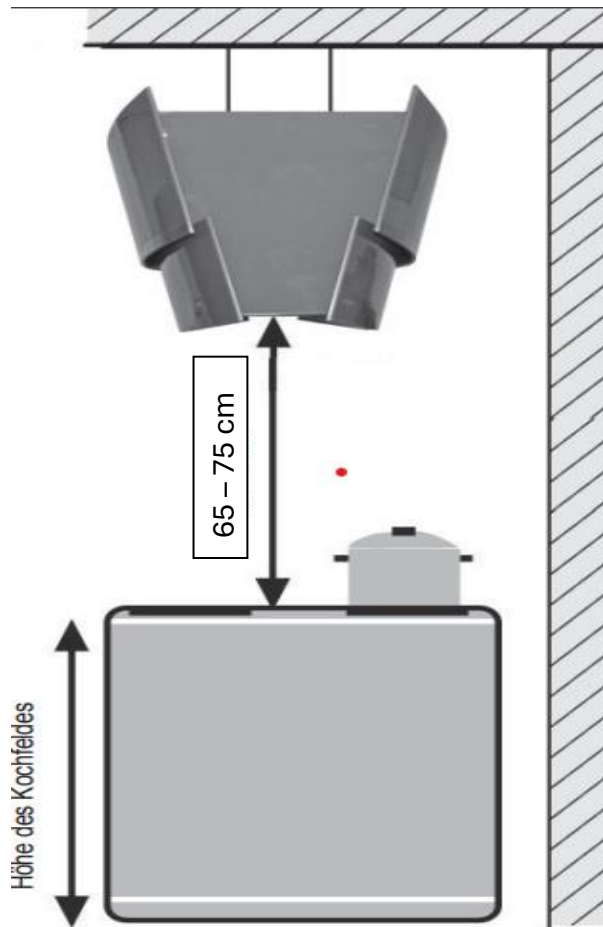

Instalación a techo con estructura rígida.

1. Cable eléctrico
2. Guayas de suspensión
3. Soporte a techo sólido.

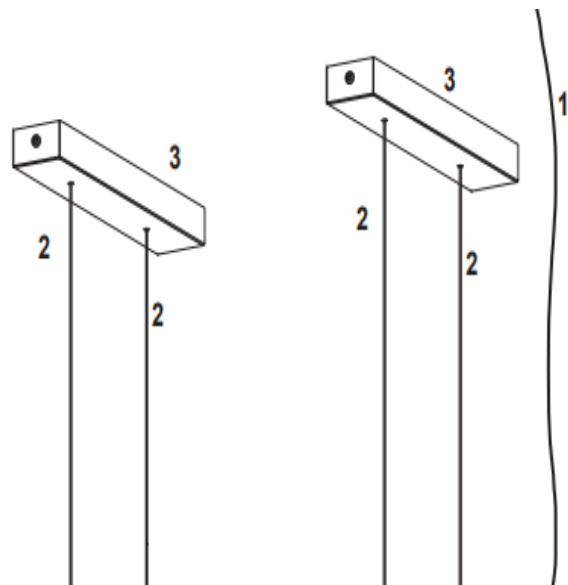

- c. La campana extractora debe colocarse a una distancia de 65 ~ 75 cm por encima del plano de cocción para obtener el mejor efecto.

